AIRJET 12/24

12V & 24V DC Marin Klima

3.700-9.000 / 5.400-11.400 BTU/h


UCINA
CONFINDUSTRIA NAUTICA

ADI ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE


R134a





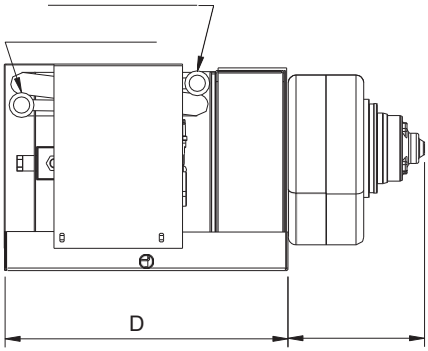

MAREmarin

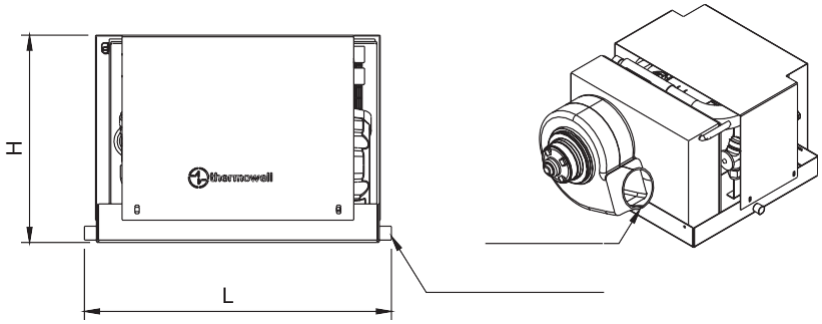

thermowell

AIRJET 12 / 12+ – Standart Aksesuar Kiti

Hava Dağıtım Sistemi
- Ø82 mm yalıtımlı esnek hava kanalı – 1,5 m
- Ø100 mm dairesel üfleme menfezi (beyaz, yönlendirilebilir ve kapanabilir)
- Hava kanal adaptörü (100 → 80 mm)
- Dönüş havası ızgarası (PVC, beyaz, 300×200 mm)

Deniz Suyu Devresi
- Plastik deniz suyu filtresi (strainer)
- Erkek hortum rekoru (1/2" x 20 mm)
- Küresel vana (1/2" dişi/dişi)
- Deniz suyu emiş rakoru (1/2")
- Deniz suyu çıkış rakoru (1/2")

Hortumlar
- Ø20 mm spiral takviyeli hortum – 3 m
- Ø16 mm yoğuşma tahliye hortumu – 1,5 m

Bağlantı ve Montaj Elemanları
- PVC hortum kelepçesi – 2 adet
- Paslanmaz çelik hortum kelepçesi 17×32 mm – 8 adet
- Montaj braketi (çelik) – 4 adet



AIRJET 24 / 24+ – Standart Aksesuar Kiti

Hava Dağıtım Sistemi
- Ø100 mm yalıtımlı esnek hava kanalı – 2,5 m
- Ø100 mm dairesel üfleme menfezi (beyaz, yönlendirilebilir ve kapanabilir)

Dönüş havası ızgarası (PVC, beyaz, 300×200 mm)

Deniz Suyu Devresi
- Plastik deniz suyu filtresi (strainer)
- Erkek hortum rekoru (1/2" x 20 mm)
- Küresel vana (1/2" dişi/dişi)
- Deniz suyu emiş rakoru (1/2")
- Deniz suyu çıkış rakoru (1/2")

Hortumlar
- Ø20 mm spiral takviyeli hortum – 3 m
- Ø16 mm yoğuşma tahliye hortumu – 1,5 m

Bağlantı ve Montaj Elemanları
- PVC hortum kelepçesi – 2 adet
- Paslanmaz çelik hortum kelepçesi 17×32 mm – 8 adet
- Montaj braketi (çelik) – 4 adet


Teknik Özellikler

Model	AirJet 12		AirJet 12 +		AirJet 24		AirJet 24+	
Nominal soğutma kapasitesi BTU/h	3700	6250	6300	9000	5400	7400	7400	11400
Nominal soğutma kapasitesi W	1080*	1790	1790	2580	1580*	2170	2170*	3343
Besleme Gerilimi	12 V DC				24 V DC			
Tam yüklü akımı FLA A/h	40*	65	65*	80	22	42	42	66
Güç tüketimi kW	0,6	0,8	0,8*	1,1	0.5	1	1*	1,6
Soğutucu gazı şarjı gr. (R134a)	230				240			
Üfleyici çapı mm	80				100			
Hava akışı mc/h	500				650			
Deniz suyu bağlantıları mm	19				19			
Su akışı lt / dakika	6		7,5		9		10	
Kompresör tipi	scroll BLDC				scroll BLDC			
Kablo çapı mm	10				10			
Net ağırlık kg	17				18			
Boyutlar monoblok versiyon LxDxH mm	380x484x240				354x480x290			
Boyutlar split versiyon LxDxH mm	Kondanser 240x337x240 Evaparatör 331x246x240				Kondensant 240x337x280 Evaparatör 331x246x240			


BTU ve elektrik verileri, 45F / 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 100F / 37,8°C yoğunlaşma sıcaklığına dayanmaktadır. Tüm boyutlar +/- 10 mm. Tüm ağırlıklar +/- %10. IZY modeli için Twin Kit ve Deluxe Kit mevcuttur.

Kurulum şeması

MAREmarin

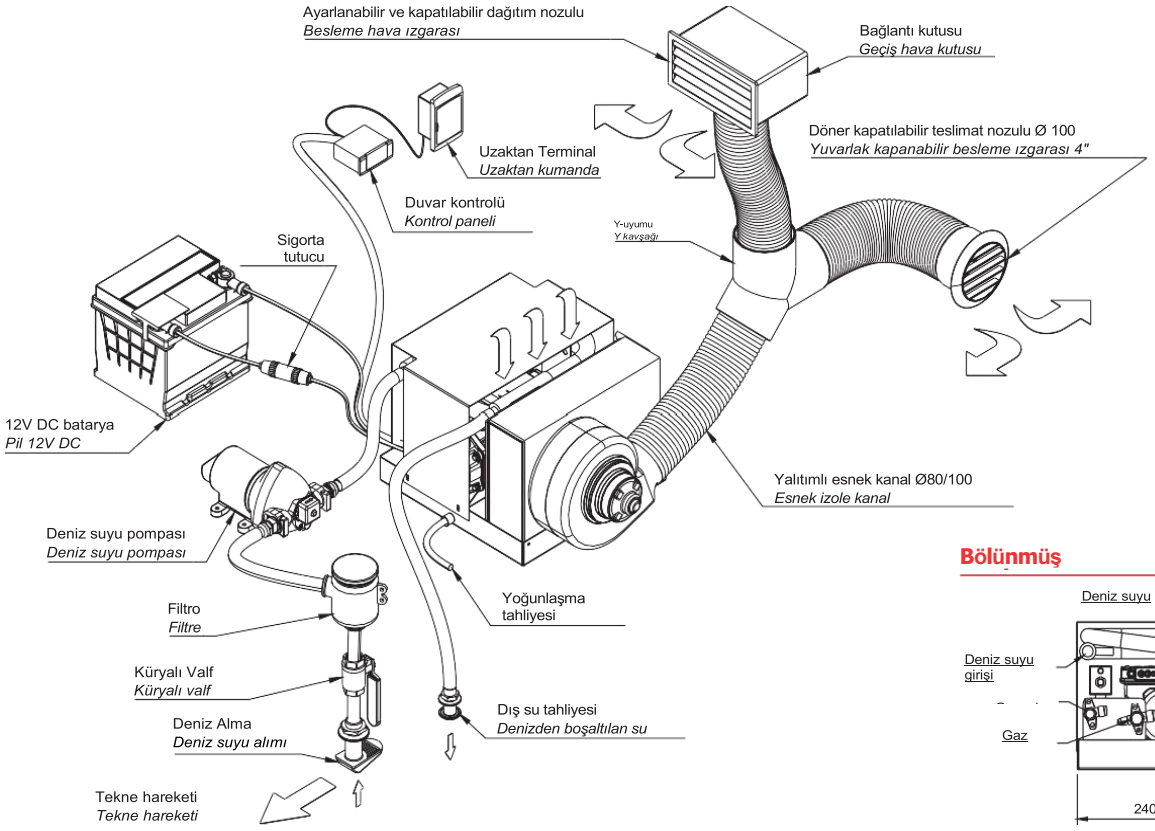

Bölünmüş

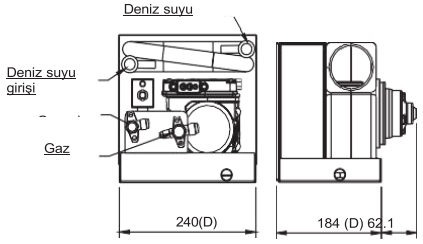

thermowell