BB

Doğrudan genişleme split sistem

Direct expansion split systems


8.000 - 30.000 BTU/h





Dijital kontrolden duvar, Wi-Fi seçeneği istendiğinde Digital remote control, Wi-Fi option on request














MAREmarin

thermowell


Teknik Özellikler Specifications

Model	BB08H	BB10H	BB13H	BB16H	BB18H	BB24H	BB30H
Nominal Soğutma kapasitesi BTU/h - W	8000 - 2340	10000 - 2930	13000 - 3810	16000 - 4690	18000 - 5270	24000 - 7030	32000 - 9384
*Nominal Isıtma kapasitesi BTU/h - W**	9437-2737	11307-3316	14427-4231	18997-5571	21774-6385	28360-8316	37230-10918
*Nominal ısıtma kapasitesi BTU/h - W***	6100-1800				2x6100-1800X2		
Nominal Güç girişi kW	0,92	0.94	1.14	1,6	2.1	2.4	3.1
Full yüklü akım FLA A/h	3,2	3,6	5.4	8.3	10.9	12.6	14.5
Güç kaynağı V-Ph-Hz	220-1-50						
Max devre kesici A	10		13	16		20	30
Soğutucu konvinsiyon çapı	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 3/8"	1/4" – 1/2"	1/4" – 1/2"	3/8" – 5/8"	
Üfleyici çapı mm	1 0				2x100		2x120
Deniz suyu bağlantıları mm	19						25
Condensate drain diam. mm	16						
Deniz suyu akışı Lt/min - GPM m3/h	8 - 2,5- 0.48		15 - 4 -0.9		22 - 5,8-1.4		30 - 8-1.8
Soğutucu Gaz Şarjı rg	260	270	350	400	630-650		700
Ağırlık yoğunlaşma birimi kg	11	18	19	24	26	32	37
Ağırlık havalandırma ünitesi kg	5		8,5	8,9		12,6	
Boyutlar Yoğuşma birimi LxDxH mm	300x300x308	300x300x310	300x300x340	330x330x360	330x330x380	330x350x430	390x420x450
Boyutlar Havalandırma ünitesi LxDxH mm	340x168x282		340x227x31		590x229x310		590X245X310

Güç ve elektrik verileri, soğutma modunda 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 37,8°C yoğuşma ile ısıtma modunda 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 54,4°C yoğuşma sıcaklığı ile ilişkilidir.
*Döngü tersine çevirmeli ısı pompası ünitesi.
**Elektrik direncine sahip birim. İstek üzerine farklı besleme voltajları mevcuttur. Tüm boyutlar +/- 10 mm. Tüm ağırlıklar +/- %10.

BTU and electrical data are based on 45F / 7,2°C evaporating temperature and 100F/37,8°C condensing temperature in cooling mode, and 45F /7,2°C evaporating temperature and 130F / 54,4°C condensing temperature in heating mode.
*Heat pump version with reversing cycle.
**Units equipped with electric heater.
Different voltages available upon request. All dimensions +/- 0,39 in. All weights +/-10%.

Kurulum diyagramı Installation scheme

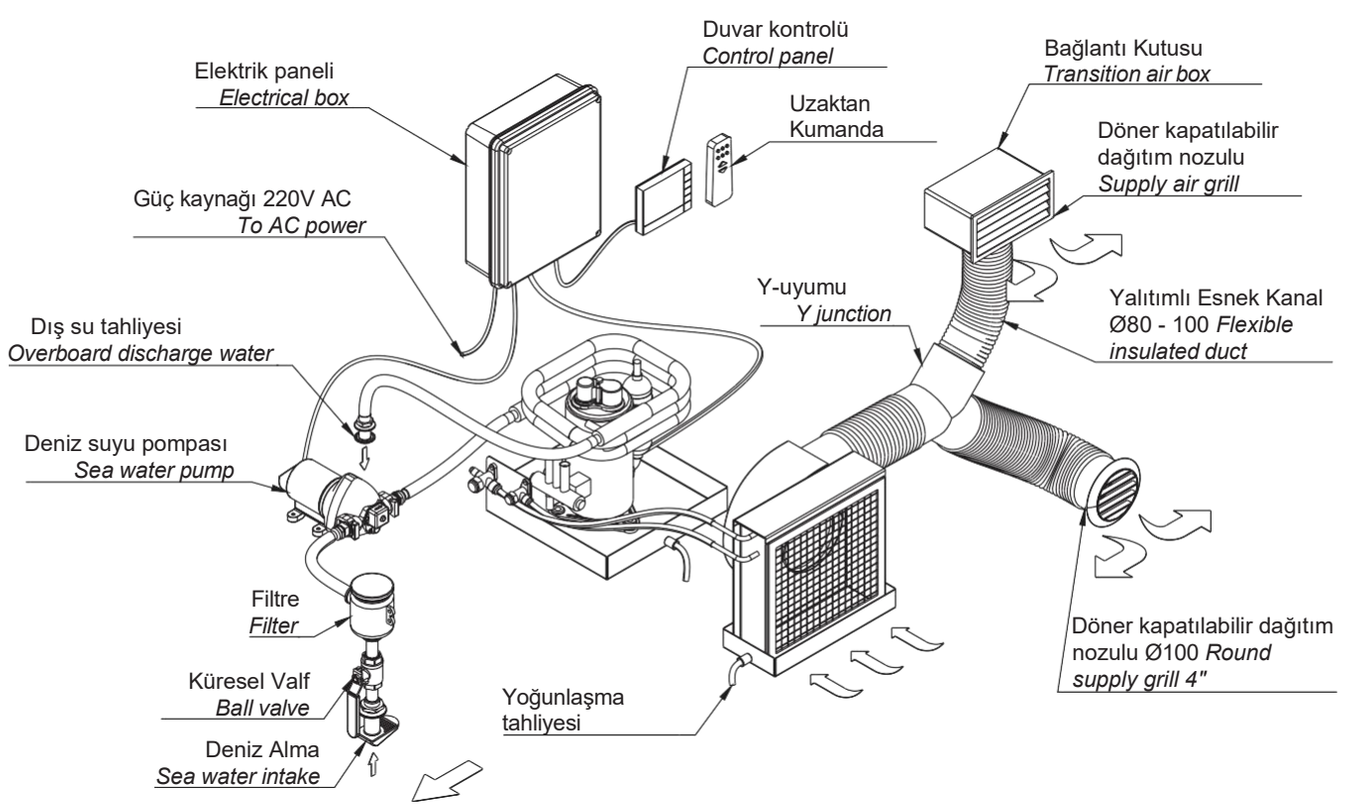

Standart cointrol unsurları olarak dahil edilmiştir

-1.5m güç kabloları
- 15m bağlantı kablosu ve uzaktan kumandalı kontrol panelleri

-Power supply cable 1,5m long
-Control panel with 15m connection cable and remote control

thermowell MAREmarin