

UBK

Sistemi monoblocco ad espansione diretta
Direct expansion self contained systems
5000 - 32.000 BTU/h





Dijital kontrolden duvar, Wi-Fi seçeneği istendiğinde Digital remote control, Wi-Fi option on request

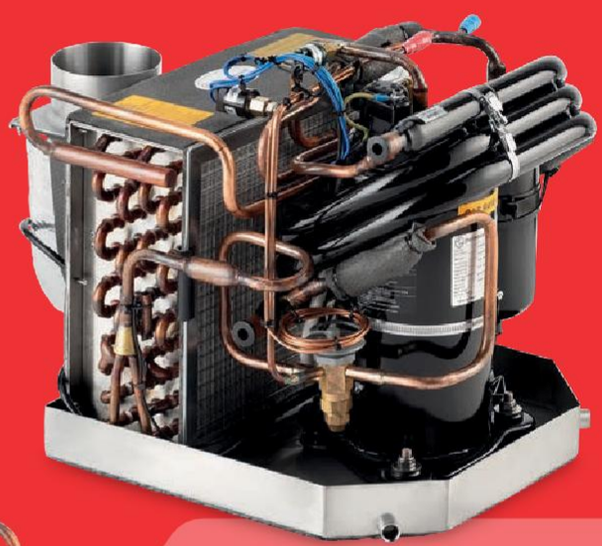


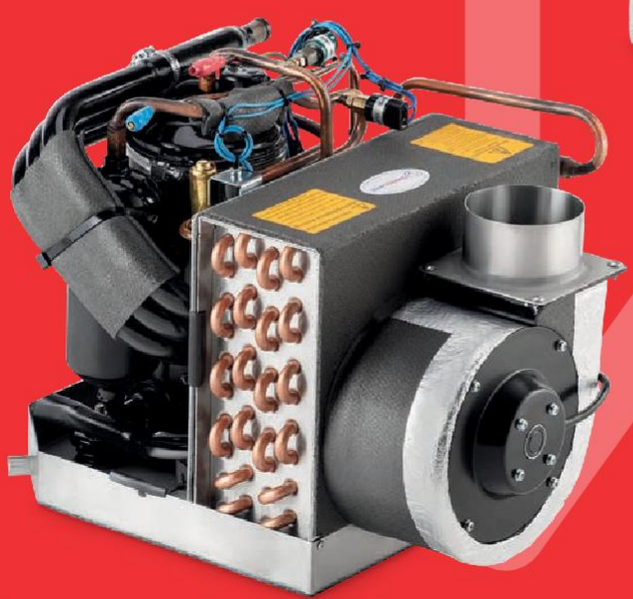

R410A refrigerant



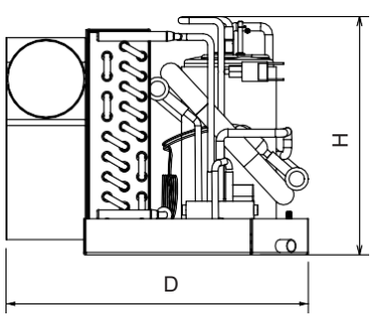

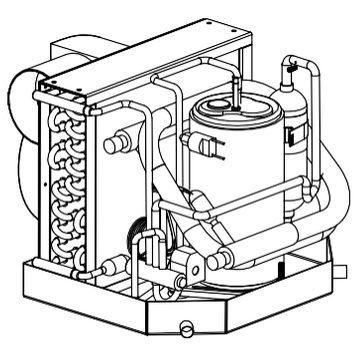

MAREmarin

thermowell


Teknik özellikler Specifications

Model	UBK05H	UBK08H	UBK10H	UBK13H	UBK16H	UBK18H	UBK24H	UBK32H
Nominal Soğutma kapasitesi BTU/h - W	5000-1470	8000-2340	10000-2930	13000-3810	16000-46	18000-5270	24000-7030	32000-9384
*Nominal Isıtma kapasitesi BTU/h - W **	6200-1818	9437-2737	11307-3316	14427-4231	18997-55	21774-6385	28360 -8316	37230-10918
Nominal elektrikli ısıtma kapasitesi			6100 – 1800				2x6100-2x1800	
Max Güç girişi kW	0,75	0,92	0,94	1.14	1,6	2.1	2.4	3,1
Full Yük akımı FLA A/h	3,1	3,2	3,6	5,4	8,3	10,9	12.6	14,9
Güç kaynağı V-Ph-Hz				220-1-50				
Max devre kesici A		10		13	16		20	25
Üfleyici çapı mm			100				2x100	2x120
Deniz suyu bağlantıları mm				19				25
Condensate drain diam. mm				16				
Deniz suyu akışı Lt/min - GPM - m3/h		8 - 2,5-0,48		15 - 4 -0.9		22 - 5,8-1,4		30 - 8-1,8
Soğutucu gazı şarj g (R410A)	260	27(		350	400	630	650	700
Net ağırlık kg	19	19	22	24	30	39	45	50
Ölçüler LxDxH mm	340x380x285		340x380x315	340x460x330	340x460x3	600x442x410		600x442x450

Güç ve elektrik verileri, soğutma modunda 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 37,8°C yoğuşma ile ısıtma modunda 7,2°C buharlaşma sıcaklığı ve 54,4°C yoğuşma sıcaklığı ile ilişkilidir.
*Döngü tersine çevirmeli ısı pompası ünitesi.
**Elektrik direncine sahip birim. İstek üzerine farklı besleme voltajları mevcuttur. Tüm boyutlar +/- 10 mm. Tüm ağırlıklar +/- %10.

BTU and electrical data are based on 45F / 7,2°C evaporating temperature and 100F/37,8°C condensing temperature in cooling mode, and 45F /7,2°C evaporating temperature and 130F / 54,4°C condensing temperature in heating mode.
*Heat pump version with reversing cycle.
**Units equipped with electric heater.
Different voltages available upon request. All dimensions +/- 0,39 in. All weights +/-10%.

Kurulum diyagramı Installation scheme

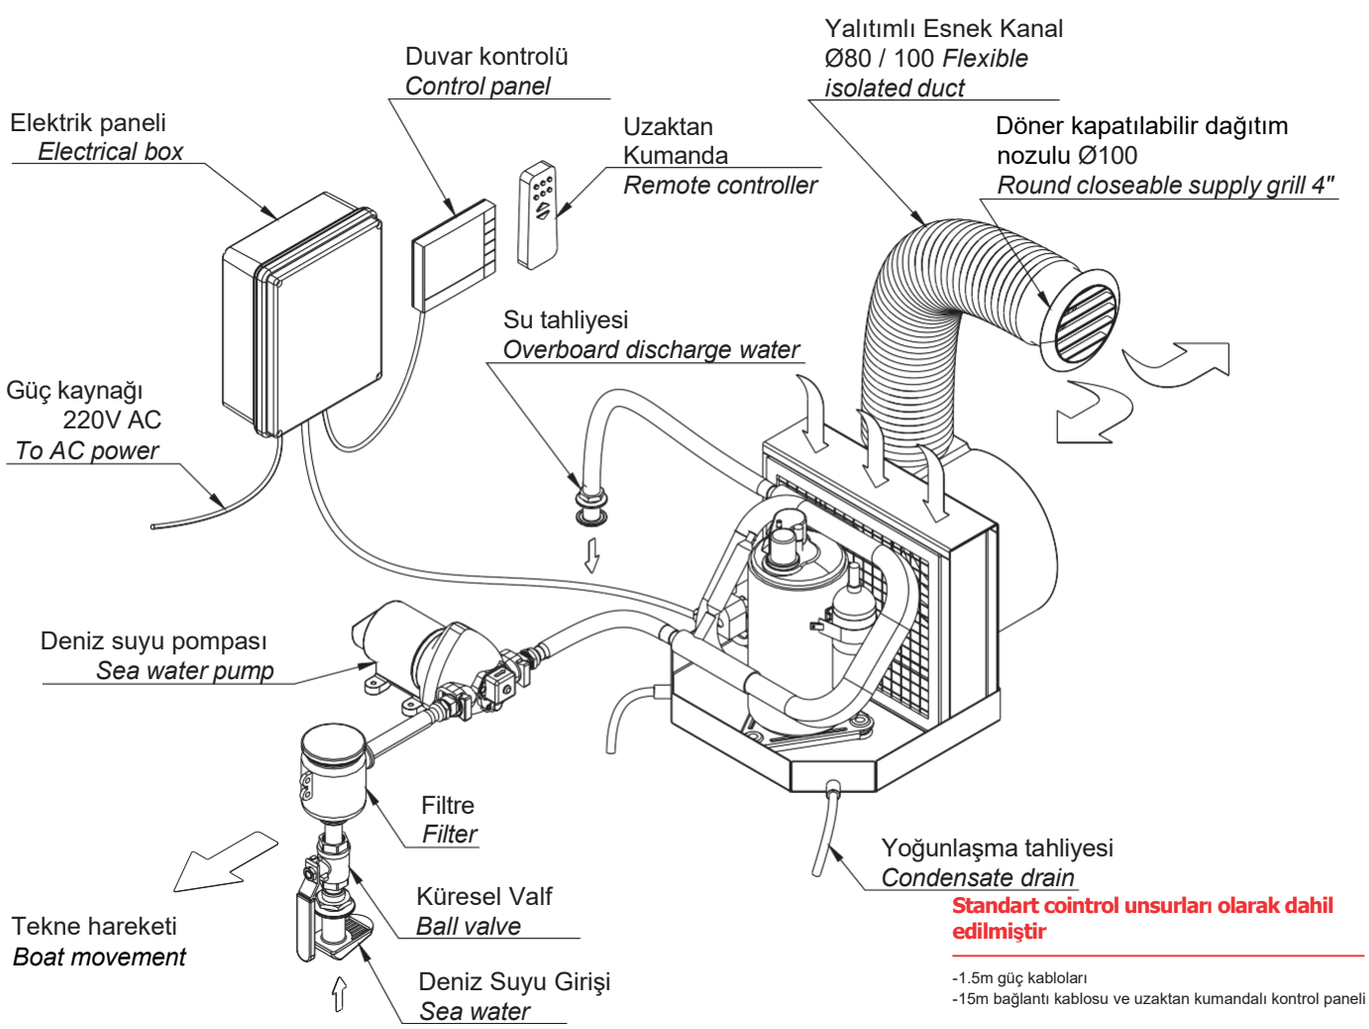

Standart cointrol unsurları olarak dahil edilmiştir

-1.5m güç kabloları
-15m bağlantı kablosu ve uzaktan kumandalı kontrol paneli

-Power supply cable 1,5m long
-Control panel with 15m connection cable and remote control

thermowell®

MAREmarin